


MADE IN ITALY



NARCAR 390 UVR WATERPROOF

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA

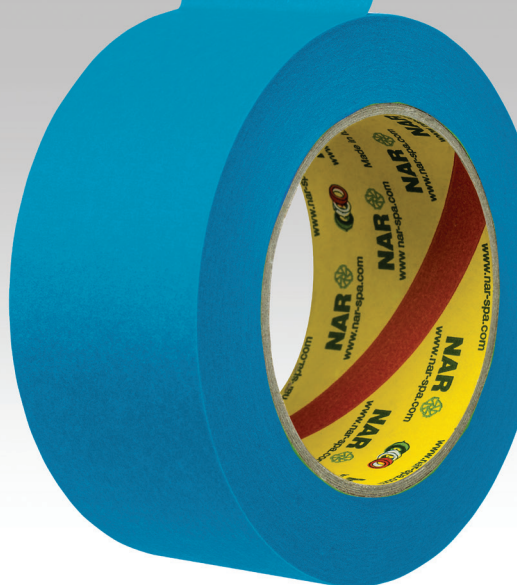

RESISTENTE AI RAGGI UV



RIMOZIONE SENZA RESIDUI

AUTOMOTIVE MASKING TAPE

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: carta semicrespata waterproof

ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solventi

MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Mascheratura industriale, carrozzeria/nautica a temperature medio/alte e wet sanding. Applicazioni esterne con rimozione senza residui fino a 10 giorni.

COLORI DISPONIBILI

Blu

Il prodotto è consigliato per la mascheratura di superfici esposte all'esterno grazie alla resistenza UV garantita fino a 10 giorni. Non teme le sfide grazie allo speciale trattamento waterproof che lo rende adatto anche nelle applicazioni più estreme.



WATERPROOF



ALTA VISIBILITÀ



RESISTENZA AL CALORE
80°C per 90 min.
110°C per 30 min.



NAR S.P.A.
Legnaro (PADOVA)
ITALY
www.nar-spa.com

Membro di:



LEGNARO - BRUGINE - SCHIO



LEGNARO



LEGNARO



LINEA AUTOMOTIVE MASKING TAPE



SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA

									
	spessore supporto	spessore totale	adesività N/cm	carico di rottura N/cm	allungamento a rottura %	temperatura	colori	waterproof	resistenza raggi uv
NARCAR 350	58 g/m ²	135 µm	> 2,6 N/cm	> 32 N/cm	> 8 %	80°C/90min 100°C/60min 110°C/30min	● ○ ●		
NARCAR 355	60 g/m ²	140 µm	> 2,6 N/cm	> 33 N/cm	> 8 %	80°C/90min 100°C/60min 110°C/30min	● ●		
NARCAR 355 WP	60 g/m ²	140 µm	> 2,6 N/cm	> 33 N/cm	> 8 %	80°C/90min 100°C/60min 110°C/30min	●	●	
NARCAR 390 UVR-WP	76 g/m ²	150 µm	> 2,6 N/cm	> 35 N/cm	> 8 %	80°C/90min 100°C/60min 110°C/30min	●	●	●

● avana ○ bianco ● giallo ● giallo fluo ● arancione ● verde ● blu

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 e i 25° C e l'umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati.

I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto. NAR declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Ulteriori indicazioni sono reperibili nell'ultima edizione disponibile del fascicolo "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio e l'uso dei nastri autoadesivi" edito da Federazione Gomma Plastica.



[www.nar-spa.com/
note-tecniche.html](http://www.nar-spa.com/note-tecniche.html)